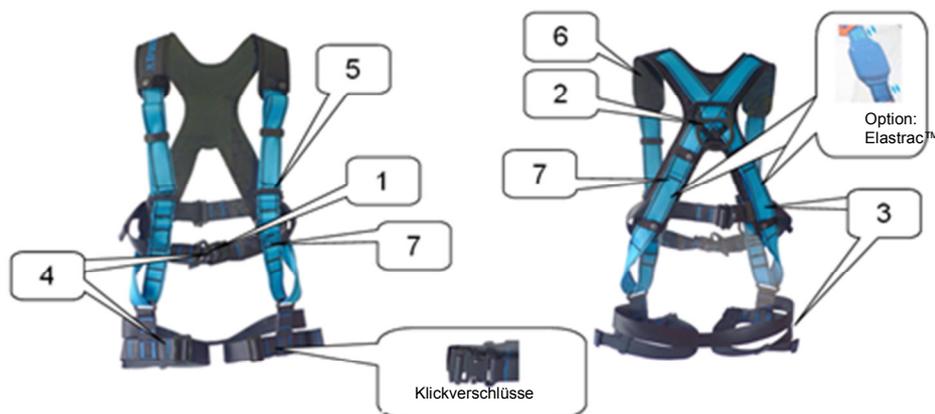


EINSATZBEREICH

Auffanggurt universell einsetzbar, sorgt für hohen Tragekomfort und allgemeine Mobilität

MODELLE

| Bezeichnung | Art. Nr. | Norm | Rücken- Auffangöse | Brust- Auffangöse | Verschlüsse |
|---------------|----------|--------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | Auffangösen | | |
| HT 55 S A XP | 65622 | EN 361 | 1 | 1 | KLICKVERSCHLUSS |
| HT 55 M A XP | 65632 | EN 361 | 1 | 1 | KLICKVERSCHLUSS |
| HT 55 XL A XP | 65642 | EN 361 | 1 | 1 | KLICKVERSCHLUSS |


Aufbau und Beschreibung

Die Auffanggurte sind in drei Größen verfügbar: S / M / XL.

Das X-Pad Rückenpolster gehört zur Standardausstattung

- 1 – Brustfangöse: D-Ringe, verzinkter Stahl + schwarz KTL-beschichtet
- 2 – Rückenfangöse: D-Ringe hinten 65 mm, verzinkter Stahl + schwarz KTL-beschichtet
- 3 – Polyesterband 45 mm, schwarz-blau
- 4 – Klickverschlüsse aus schwarz eloxiertem Aluminium und rostfreiem Stahl
- 5 – Verstellschnallen, verzinkter Stahl + schwarz KTL-beschichtet
- 6 – X-Pad Rückenpolster aus Honigwaben Schaumstoff
- 7 – Fallindikatoren an allen Anschlagpunkten
- 8 – Gewicht: 1,7 kg.

Beschreibung

Der Auffanggurt **HT55 A XP** ist universell einsetzbar. Durch den Einsatz der Brustfangöse ist der Auffanggurt besonders für Bauarbeiter geeignet (Leitern, Gerüste, Dächer etc.).

Das hintere X-Pad Rückenpolster, die Bergsportbeinberiemung sowie die Verbindung zwischen den Schulter- und Beingurten mittels Umlenkschnallen sorgen für höheren Tragekomfort. Das Flexibilitätssystem Elastrac™, als Option verfügbar, bietet noch höheren Tragekomfort.

Der Auffanggurt kann sehr einfach angelegt werden, weil er komplett geöffnet werden kann, zusätzlich hält das X-Pad den Auffanggurt in Form. Das Anlegen des Auffanggurtes wird zusätzlich durch den Einsatz von Klickverschlüssen erleichtert.

Der Auffanggurt ist mit Fallindikatoren für eine bessere Sicherheit der Benutzer ausgestattet. Die Verstellchnallen können nicht demontiert werden.

Optionen

Flexibilitätssystem Elastrac™: Zwei Elemente erlauben die Verlängerung der Schultergurte des Auffanggurtes, sie passen sich an den Körper des Benutzer an und dehnen das Band bei jeder Bewegung. Die Flexibilitätssysteme ermöglichen die Ausdehnung des Gurtbandes bis zu 4 cm.

Durchsteckschnallen anstatt Klickverschlüsse.

EG-Zertifikat

- Nr. 0082/352/160/12/13/448
- Notifizierte Stelle: APAVE (N° 0082)

Norm

- EN 361

